


新型溶融アルミ用電磁ポンプ N-ALiP-50

アルミ鑄造に電磁ポンプはいかがでしょうか！ (生産性向上、品質向上、省エネ化)

新型ポンプの特徴

- ① 本ポンプは、給湯・鑄造・配湯湯抜きに使用可能です。
- ② 給湯量0.5kg/s～8kg/sまでの幅広いレンジ
そして給湯精度は $\pm 3\%$ 以内
- ③ ポンプの構造を見直し安定した溶湯の立上げ及び給湯を実現
- ④ 日常簡易メンテをすることで定期フルメンテナンスを2回/年
- ⑤ ポンプは垂直設置のため炉蓋にはポンプが入る $\phi 385$ の穴を設ければ設置可能
- ⑥ 従来型より保持炉上部に出る部分は約50%小型化を実現
ポンプ重量は約120kg

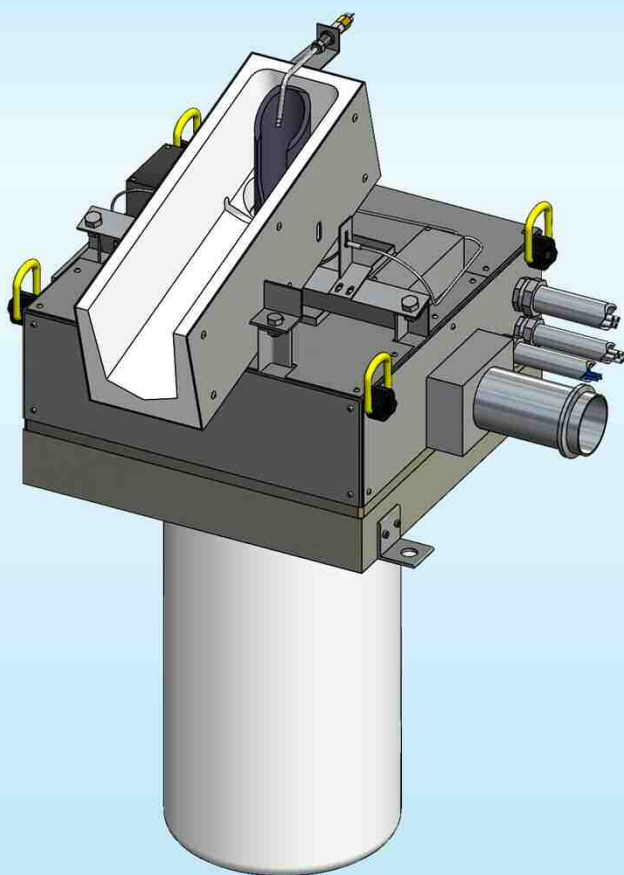

0.5kg/s



1.0kg/s



2.0kg/s





4.0kg/s

Nimblox



助川電気工業株式会社

新型溶融アルミ用電磁ポンプ

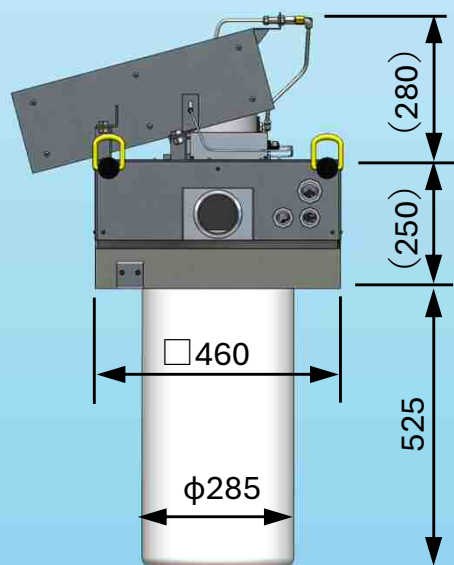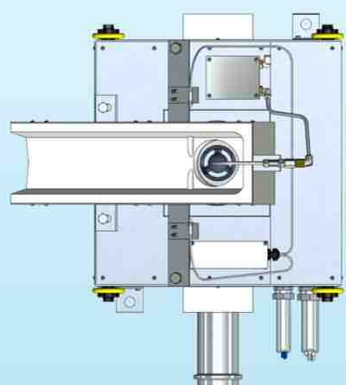

1.型番	N-ALiP-50
2.アルミ材質 (※)	AC4C,ADC12
3.最高使用温度	730℃
4.駆動方式	環状流路リニア誘導式
5.制御方式	インバータ制御
6.電源容量	3φ、200V、22kVA
7.材質	セラミックス (接液部)
8.ダクト予熱方式	電気ヒーター加熱
9.流量レンジ	0.5～8kg/s
10.概算重量	約120kg

(※) 上記以外の材質の場合はお問い合わせ下さい。

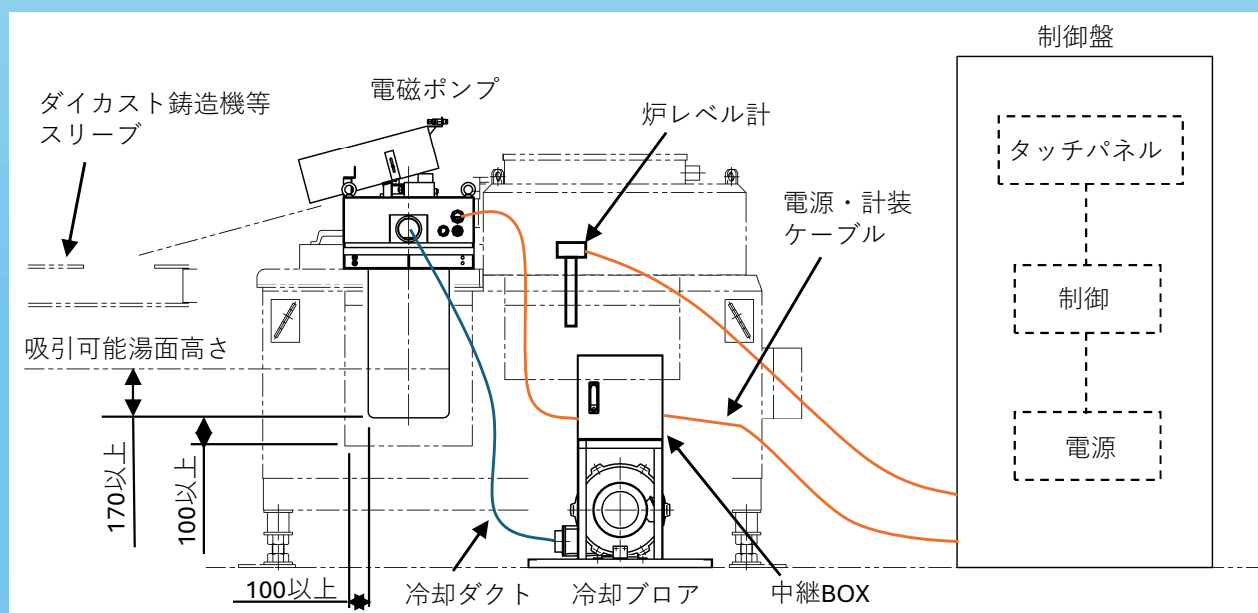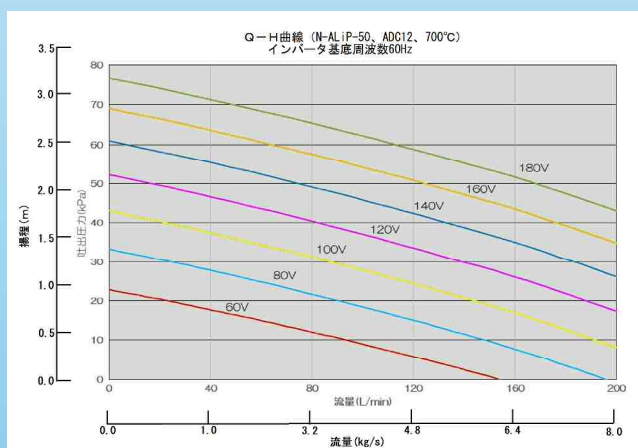

本社住所：茨城県高萩市上手綱3333-23
URL：<http://www.sukegawadenki.co.jp>

TEL：0293-23-6411 FAX：0293-22-2909
E-mail: webadmin@net-sukegawa.com